


ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЁЛ
СЕРИЯ VISK

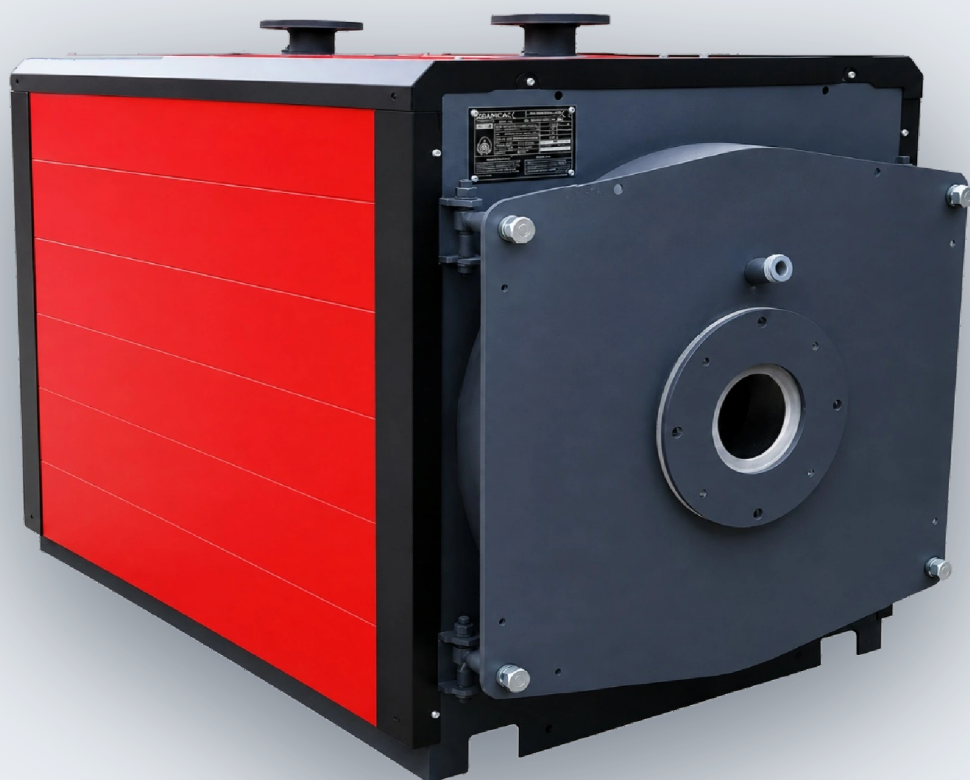

МОЩНОСТЬ

93—4 070 кВт

МОДЕЛИ

24

ТЕМПЕРАТУРА

110—130 °C

КПД

до 95 %

ДАВЛЕНИЕ

до 10 бар

ПОЛНОСТЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОРПУС

КПД ДО 95 %

Полностью цилиндрический корпус котла имеет призматическую структуры, стальная конструкция обеспечивает защиту от всех видов внешних воздействий. Оцинкованный лист, покрытый электростатической порошковой краской, придаёт котлу эстетический вид и обеспечивает длительный срок службы.. Рабочая температура 110— 130 °С.

01 ТУРБУЛЯТОРЫ

Оконные пылеуловители в дымовых трубах – эффективность до 95 %.


04 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Передние крышки открываются без демонтажа горелки.

03 ИЗОЛЯЦИЯ 80 ММ

Минеральный агент на корпусе и передней крышке.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

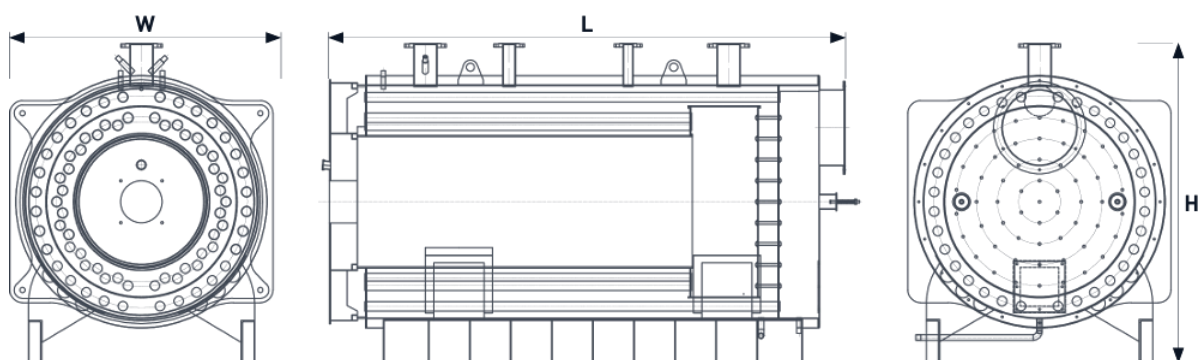

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	VISK-80	VISK-100	VISK-125	VISK-150	VISK-175	VISK-200	VISK-250	VISK-300	VISK-350	VISK-400	VISK-450	VISK-500	VISK-600	VISK-700	VISK-800	VISK-900	VISK-1.000	VISK-1.250	VISK-1.500	VISK-1.750	VISK-2.000	VISK-2.500	VISK-3.000	VISK-3.500
Мощность ккал/ч	80000	100000	125000	150000	175000	200000	250000	300000	350000	400000	450000	500000	600000	700000	800000	900000	1000000	1250000	1500000	1750000	2000000	2500000	3000000	3500000
Мощность кВт	93	116	145	174	203	233	291	349	407	465	523	581	698	814	930	1047	1163	1453	1744	2035	2326	2907	3488	4070
Ширина W · мм	800	800	800	900	900	900	950	950	950	1150	1150	1150	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1700	1700	1700	1750	1800	1900
Длина L	1350	1450	1530	1530	1630	1630	1880	2060	2060	2040	2140	2290	2290	2410	2560	2560	2560	2760	3060	3360	3760	4060	5090	4620
Высота H	900	900	900	1000	1000	1000	1050	1050	1050	1250	1250	1250	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1850	1900	2000
Диаметр дымохода мм	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	350	350	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Противодавление мбар	1,2	1,3	1,5	2,2	2,3	2,5	2,8	3	3,8	5,2	5,2	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,8	5,9	6	6,2	6,7	6,7	6,8	7
Подача / обратка DN	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	100	100	125	125	125	125	125	125	150	150	150	200	200	200
Предохранит. линия дюйм	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

Труба 3.1 по норме 10217-2

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент
Мирзо-Улугбекский р-н
МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент
Алмазарский р-н
ул. Уста Ширин
дом 116

VMEХ КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская Республика
Бишкек 722300, ул.
Московская, 143
ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37
+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com
www.vmexisi.com