

СЕПАРАТОР ШЛАМА

TORTU TUTUCU



ПРИСОЕДИНЕНИЕ

DN 20—300

ТИПОРАЗМЕРОВ

13

ДРЕНАЖ

1/2"—2"

КОРПУС

Сталь

ОЧИСТКА

Без разборки

ОДИН НА СИСТЕМУ ВМЕСТО ДЕСЯТКА ФИЛЬТРОВ

Диффузия кислорода через пластиковые трубы вызывает эрозию, и продукты износа начинают циркулировать по системе. Обычный грязевик приходится вскрывать ключом, останавливая систему. Здесь достаточно открыть шаровой кран снизу.

01 ОДИН НА ВСЮ СИСТЕМУ

Заменяет множество обычных грязевиков.

01

02 ОЧИСТКА БЕЗ ОСТАНОВКИ

Шлам сливается через кран, систему глушить не нужно.

02

03 ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

Меньше износ насосов, клапанов и арматуры.

03

04 НЕТ ЗАБЫТОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Простая процедура — её реально выполняют.

04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	DN 20—300
Дренаж	1/2"—2"
Высота	230—1 200 мм
Корпус	сталь

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

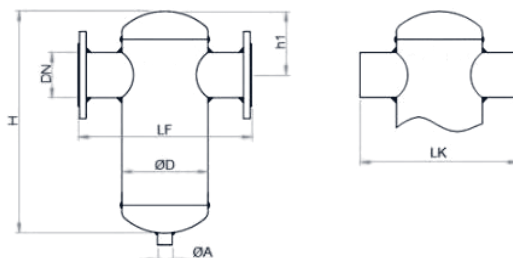

ТИПОРАЗМЕРЫ

	VMEХ 20	VMEХ 25	VMEХ 32	VMEХ 40	VMEХ 50	VMEХ 65	VMEХ 80	VMEХ 100	VMEХ 125	VMEХ 150	VMEХ 200	VMEХ 250	VMEХ 300
Присоединение дюйм	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Диаметр корпуса ØD · мм	89	89	89	114	140	168	219	219	273	323	400	500	600
Межосевое LK · мм	180	180	180	180	290	315	420	420	513	603	730	760	860
Фланец LF · мм	240	240	240	240	310	335	430	430	520	610	750	850	950
Высота H	230	230	230	290	395	430	500	500	570	660	880	1050	1200
Высота патрубка h1 · мм	80	80	80	105	125	140	165	175	215	260	275	300	325
Дренаж ØA · дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	2"	2"

Разработан в соответствии со стандартами РУз

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент
Мирзо-Улугбекский
р-н МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент
Алмазарский р-н
ул. Уста Ширин
дом 116

ВМЕХ КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская
Республика
Бишкек 722300, ул.
Московская, 143
ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37
+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com
www.vmexisi.com